


VMBDALI – QuickStart Guide

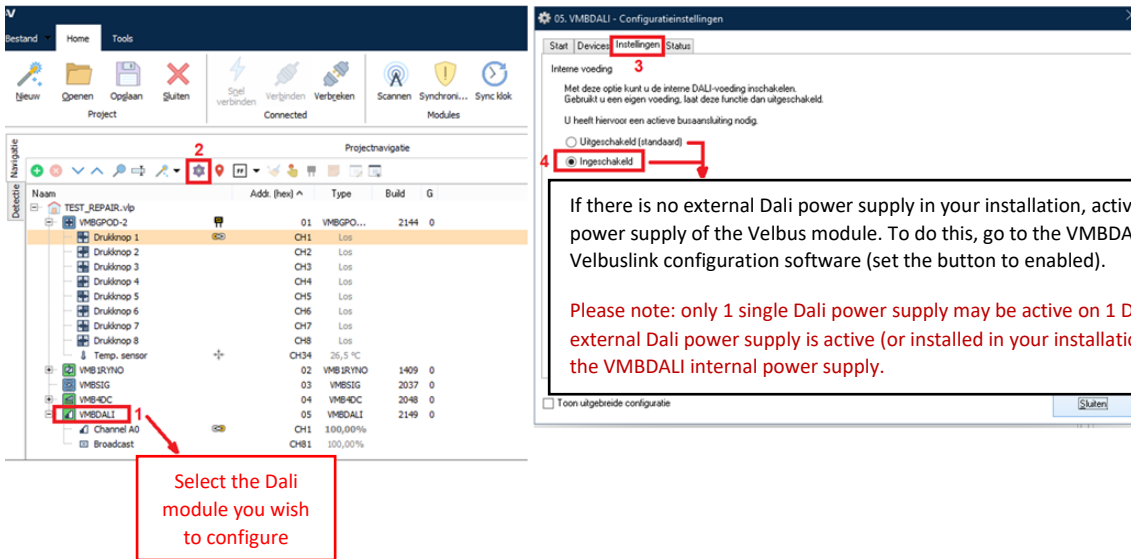

05. VMBDALI - Configuratieinstellingen

Start | Devices | **Instellingen** | Status

3 Interne voeding

Met deze optie kunt u de interne DALI-voeding inschakelen. Gebruikt u een eigen voeding, laat deze functie dan uitgeschakeld. U heeft hiervoor een actieve busaansluiting nodig.


☐ Uitgeschakeld (standaard)

4 ☒ Ingeschakeld

If there is no external Dali power supply in your installation, activate the internal Dali power supply of the Velbus module. To do this, go to the VMBDALI settings in the Velbuslink configuration software (set the button to enabled).

Please note: only 1 single Dali power supply may be active on 1 Dali bus! Make sure that no external Dali power supply is active (or installed in your installation) before switching on the VMBDALI internal power supply.

1 Select the Dali module you wish to configure

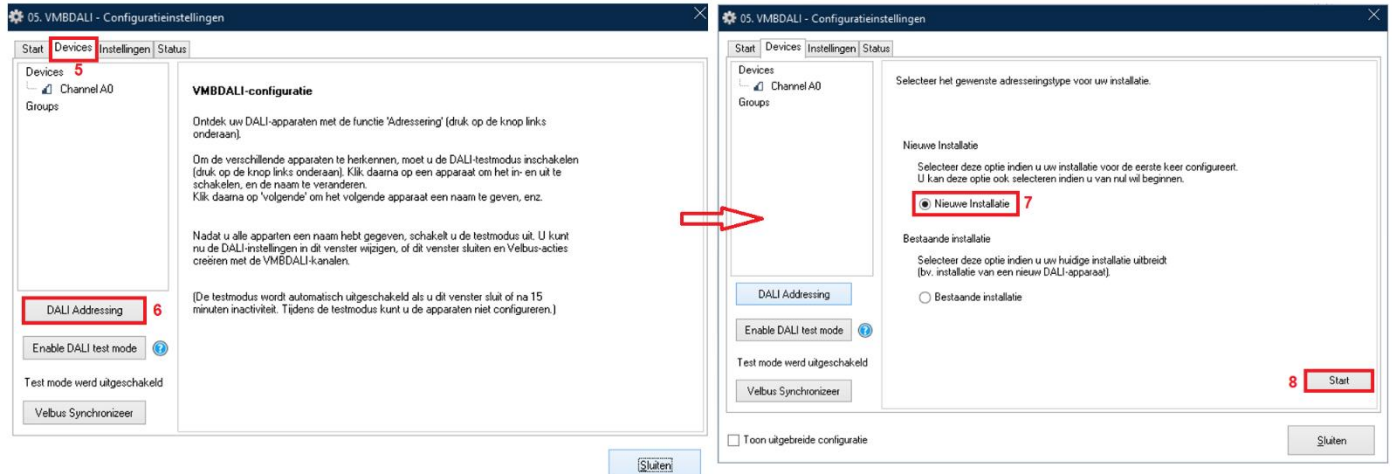

05. VMBDALI - Configuratieinstellingen

Start | **Devices** | Instellingen | Status

5 Devices

Channel A0

Groups

6 DALI Addressing

Enable DALI test mode

Test mode werd uitgeschakeld

Velbus Synchroniseer

05. VMBDALI - Configuratieinstellingen

Start | Devices | Instellingen | Status

Selecteer het gewenste adresseeringstype voor uw installatie.


7 Nieuwe Installatie

Selecteer deze optie indien u uw installatie voor de eerste keer configureert. U kan deze optie ook selecteren indien u van nul wil beginnen.

Bestaande installatie

Selecteer deze optie indien u uw huidige installatie uitbreidt (bv. installatie van een nieuw DALI-apparaat).

8 Start

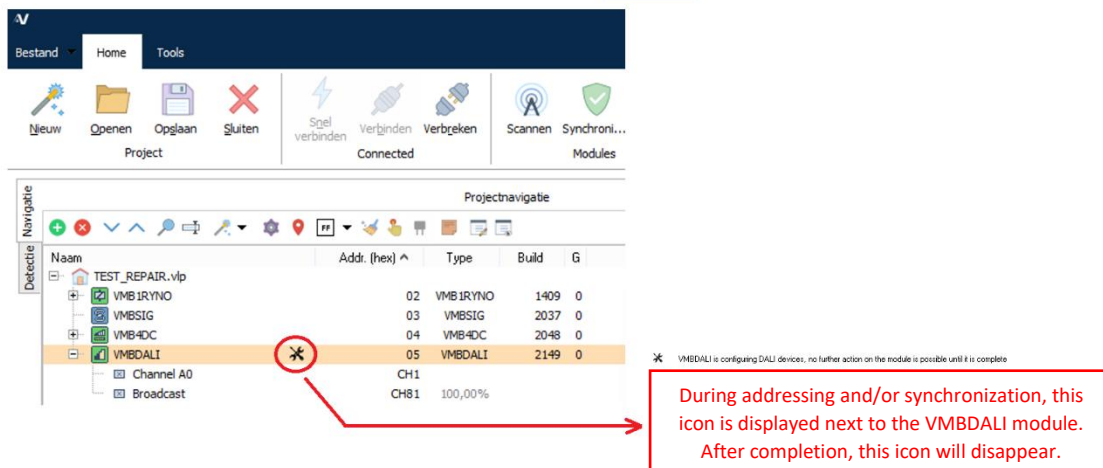

05. VMBDALI - Configuratieinstellingen


Start | Devices | Instellingen | Status

05. VMBDALI - Configuratieinstellingen

Start | Devices | Instellingen | Status

8 Start

During addressing and/or synchronization, this icon is displayed next to the VMBDALI module. After completion, this icon will disappear.

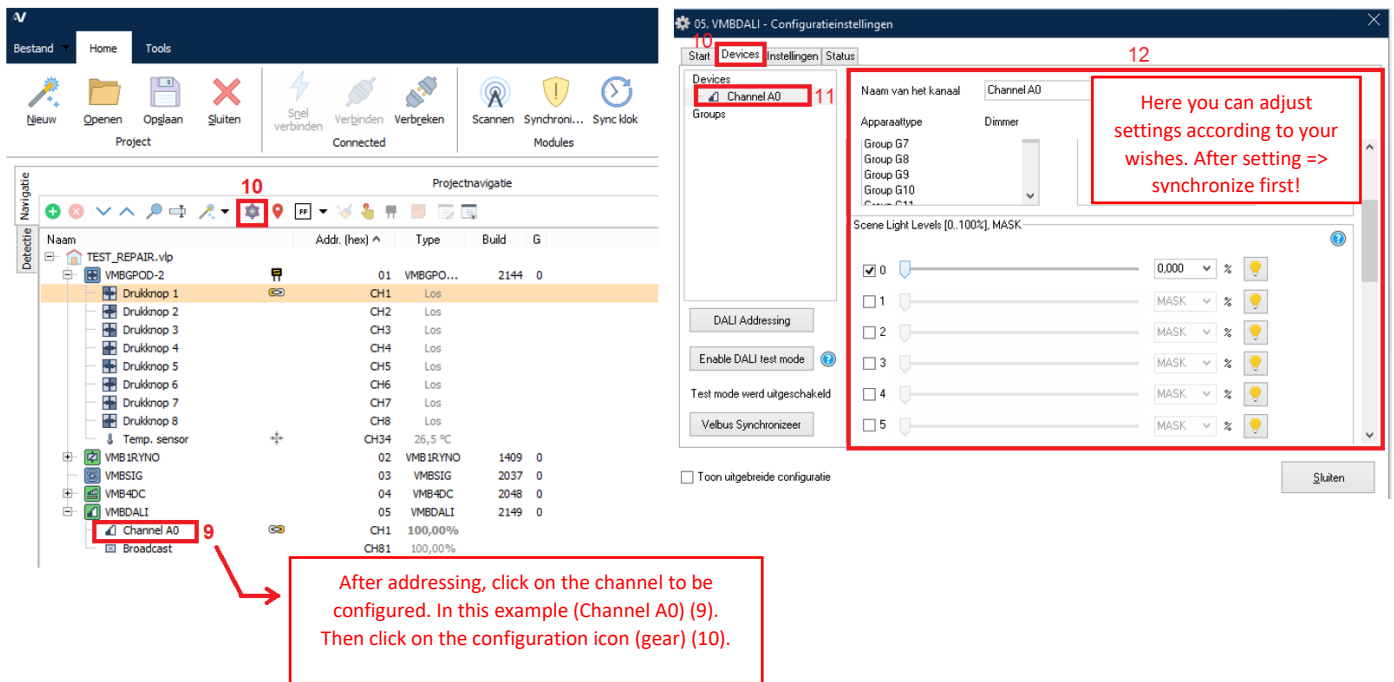

13. After addressing & configuring, you can create actions in VelbusLink between VMBDALI channels and other Velbus Channels (push buttons).

